



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

PICO

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- WETTERFESTE MATERIALIEN
- ROBUSTE KONSTRUKTION

Die PIUSI PICO ist eine Abgabeeinheit für den Transfer von Diesel und Frostschutzmittel. Sie enthält eine Zentrifugalpumpe, die sich an jedem Fasstyp anbringen lässt (Vertikalmontage mit integriertem Anschluss). Automatik-Zapfventil auf Anfrage lieferbar.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

35 L/MIN

VOLUMENSTROM

AC/DC
VOLUMENSTROM

SPANNUNG

± 1%

GENAUIGKEIT



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
AUSFÜHRUNGEN OHNE ZÄHLER					
FO0202000	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
FO0202010	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
FO0202040	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
FO0202050	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER




WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

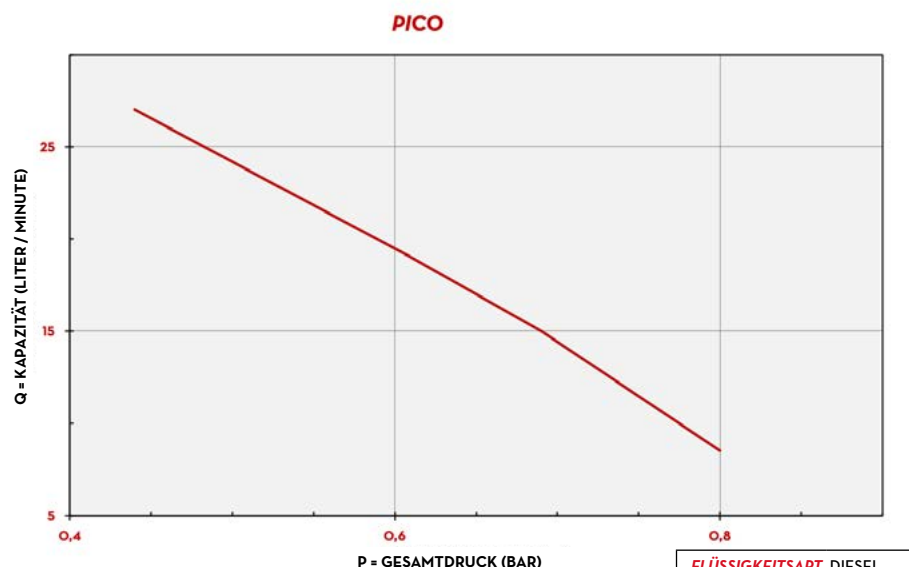

ABMESSUNGEN

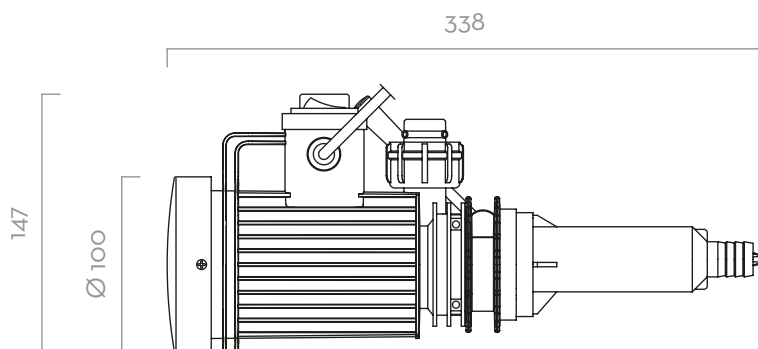

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- PICO-EINHEIT
- VERSORGUNGSSCHLAUCH
- SAUGROHR
- HAND- / AUTOMATIK-ZAPFVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



EIN/AUS-SCHALTER



AUSFÜHRUNG MIT ZÄHLER (OPTIONAL)



ELEKTROKABEL MIT KLEMMEN (NUR GLEICHSTROMAUSFÜHRUNG)

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	VOLUMEN-STROM		SPANNUNG			PUMPE	ARBEIT-SZYKLUS	ZAPF-VENTIL	SCHLAUCH		SOCKELL-MIN GPM AC V/HZ FILTER
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	STROM. WATT	AMP. MAX.	TYP	MIN	TYP	LÄNGE	Ø	
AUSFÜHRUNGEN OHNE ZÄHLER													
FOO202000	PICO 230 M	  	35	9	230/50	224	1	PICO	-	MAN.	4M	3/4"	JA
FOO202010	PICO 230 A	  	30	8	230/50	224	1	PICO	-	AUT.	4M	3/4"	JA
FOO202040	PICO 12 M	  	30	8	12	110	9	PICO	30	MAN.	4M	3/4"	JA
FOO202050	PICO 12 A	  	25	7	12	110	9	PICO	30	AUT.	4M	3/4"	JA